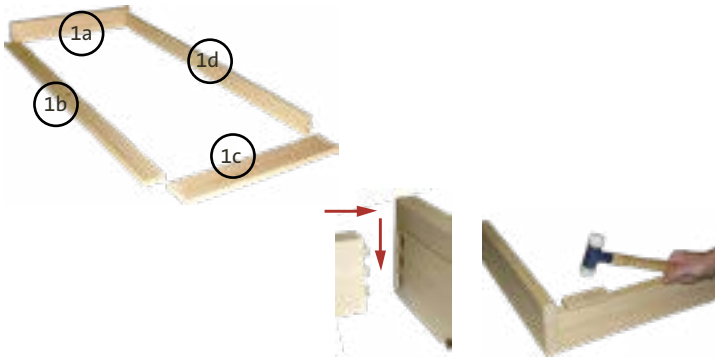
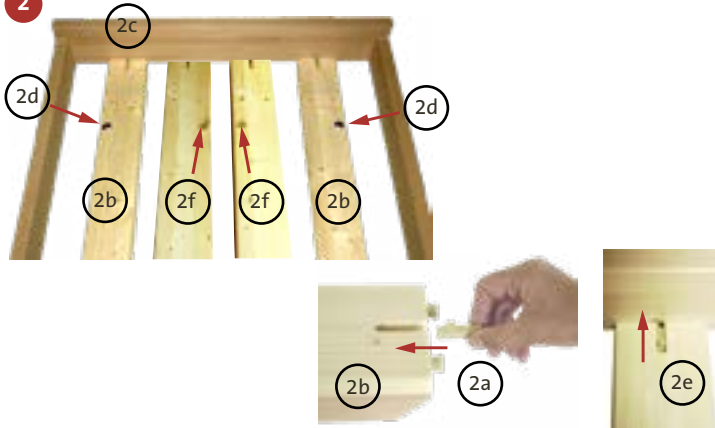
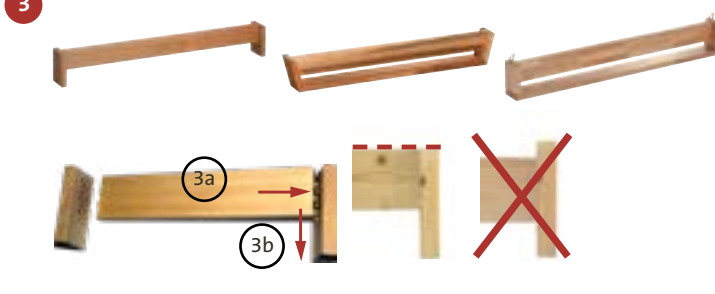



Montage-Anleitung Bettgestell Couch

<p>1</p> 	<p>Rahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> · Rahmenteile (1a, 1b, 1c, 1d) zusammenstecken. Das Hüsler Nest-Logo an den Seitenladenteilen (1b, 1d) weist nach innen. <p>Kopfhaupt (optional)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Teil (1a) mit den Fixierlöchern für Kopfhaupt am Kopfende platzieren.
<p>2</p> 	<p>Auflieger</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffriegel (2a) in die Auflageholme einschieben. · Auflageholme (2b) unter das Kopf- und Fussteil (2c) schieben, zusammenstecken und mit Kunststoffriegel (2e) sperren. · Schraubenlöcher (2d) müssen nach aussen zeigen. · Beim Doppelcouch müssen die Löcher (2f) der beiden inneren Auflageholmen nach innen zeigen.
<p>3</p> 	<p>Fussteile (optional)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Fussteile (3a) und (3b) zusammenstecken. Oberkante muss bündig sein. Gilt für Fussgestell.
<p>4</p> 	<p>Fussteile befestigen</p> <ul style="list-style-type: none"> · Holzdübel (4a) in die vorgefertigten Löcher stecken. · Fussteile (4b) unter die Auflageholme (4c) stellen und mit Holzschrauben befestigen (mit Geldmünze oder Holzschraubenzieher).

Montage-Anleitung Bettgestell Couch

<p>5</p> 	<p>Sitz- und Beinhochstellung (optional)</p> <ul style="list-style-type: none"> Die zwei Klappteile (5a) mit dem Verbindungsholmen (5b) verleimen und zusammenstecken.
<p>6</p> 	<p>Demontieren der Sitz- und Beinhochstellung (optional)</p> <ul style="list-style-type: none"> Um die Sitz- und Beinhochstellung (6a) zu demontieren, kann der Bolzen beim Scharnier herausgeschlagen werden.
<p>7</p> 	<p>Kopfhaupt befestigen (optional)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kopfhaupt (7a) und Bett (7b) mit 4 Holzschrauben inkl. Gummi-Unterlagsscheiben verschrauben (mit Geldmünze oder Holzschraubenzieher).

Montage Betthaupt: Position der Löcher in Kopfteil

